

锅炉烟道用爆破片

Special Explosion Vent



锅炉烟道用爆破片是在防爆板的基础上衍生出来的，用于高温场合的复合型爆破片，密封膜采用耐温的金属材质（如铝、镍、等），因而使得爆破片可以耐受较高的温度。

技术特性

- 正拱开缝型爆破片
- 标准尺寸见防爆板（可以按照客户尺寸加工）
- 标准材料：不锈钢/铝/不锈钢
- 标准爆破压力为0.2barg，亦可以在0.1~1barg之间订制
- 安装到标准法兰或接口上
- 操作比80%

可选项

- 一体式传感器
- 垫片

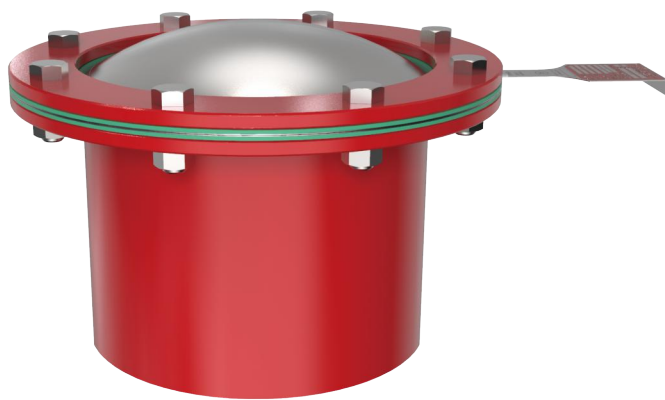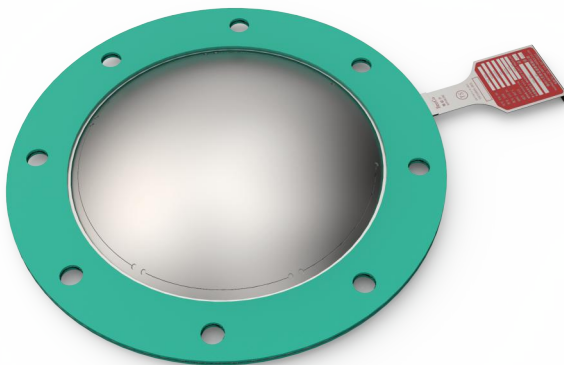

爆破允差 Burst Pressure Tolerance	泄放压力Relieving Pressure	允差Tolerance
	0.01-0.1 barg	±0.017 barg
	0.1-1 barg	±0.034 barg