


爆破片夹持器/YJ系列

Rupture Disc Holder/YJ Series



反拱夹持器 (YJ)

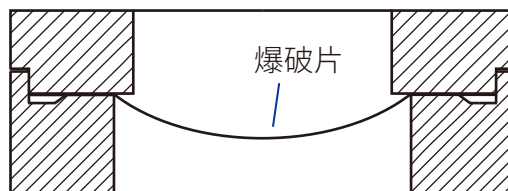

压力源

技术特性

- 可与多种反拱形金属爆破片组合使用
- 夹持器嵌入式设计
 - 可在车间预组装
 - 保证爆破片在拆装管道时不受损
- 爆破片拱面含在夹持器组件内
 - 防止在安装到法兰上时损坏爆破片
- 仅允许反拱形爆破片安装
- 尺码范围: 1"-12"
- 标准材料: 碳钢, 316SS, 其他材料请联系我们
- 无需特殊工具即可轻松拆卸
- 自带永久不锈钢铭牌, 包含夹持器参数并指示流向

选项

三通, 接管, 压力表, 溢流阀, 起吊螺栓, 特殊涂层

夹持器尺寸/规格

尺寸 Size		法兰等级 Flange Class		夹持器高度 Hight		夹持器外径 O.D	估计重量 Est. Weight
in	mm	ANSI	DIN	LJ mm	YJ mm	mm	Kg
1	25	150	10/16	46	46	62	0.8
		300/600	25/40			66	0.9
1/2	40	150	10/16	46	51	82	1.3
		300/600	25/40			88	1.6
2	50	150	10/16	46	51	96	1.8
		300/600	25/40			100	2.0
3	80	150	10/16	46	51	128	2.6
		300/600	25/40			132	2.9
4	100	150	10/16	46	56	152	3.0
		300/600	25/40			156	3.4
6	150	150	10/16	56	61	206	5.9
		300/600	25/40			216	7.5
8	200	150	10/16	61	66	256	8.3
		300/600	25/40			274	12.2
10	250	150	10/16	71	76	310	13.0
		300/600	25/40			330	19.0
12	300	150	10/16	76	81	372	18.2
		300/600	25/40			389	24.7
14	350	150	10/16	91	91	418	26.8
		300/600	25/40			448	41.5
16	400	150	10/16	106	106	489	45.3
		300/600	25/40			503	54.4
18	450	150	10/16	116	116	528	53.2
		300/600	25/40			548	68.7
20	500	150	10/16	121	121	584	60.2
		300/600	25/40			609	82.7
24	600	150	10/16	126	126	690	78.7
		300/600	25/40			720	112.0